


Настройка некоторых режимов в беспроводном Image 2D сканере штрих кодов MINDEO CS2290

АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

Для запуска режима «Инвентаризация» оператору достаточно отсканировать расположенный ниже управляющий код. Никаких дополнительных настроек не требуется.



Для передачи данных необходимо отсканировать расположенный ниже управляющий код.

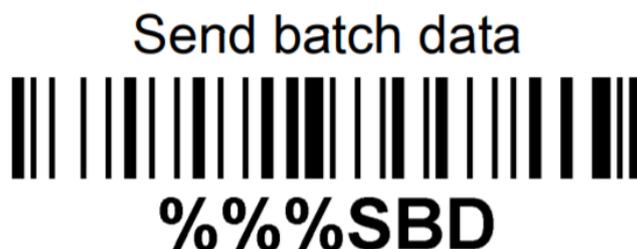

АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА «ВНЕ ДОПУСТИМОГО ДИАПАЗОНА»

В режиме «вне допустимого диапазона» или off-line, при потере связи с базой, сканер будет сохранять отсканированные штрих-коды в своей памяти и, после восстановления связи, автоматически выгружать их в принимающее устройство. Для запуска режима оператору достаточно отсканировать расположенный ниже управляющий код.



АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА «СТАНДАРТНЫЙ»

Для передачи данных в режиме реального времени «Стандартный» оператору необходимо отсканировать расположенный ниже код отключения ранее включенных режимов.



СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТОЕК

Для возврата настроек сканера к заданным по умолчанию (или т.н. заводским настройкам) необходимо отсканировать расположенный ниже управляющий код.

